


**LED 80+**  
Studio D  
Daylight

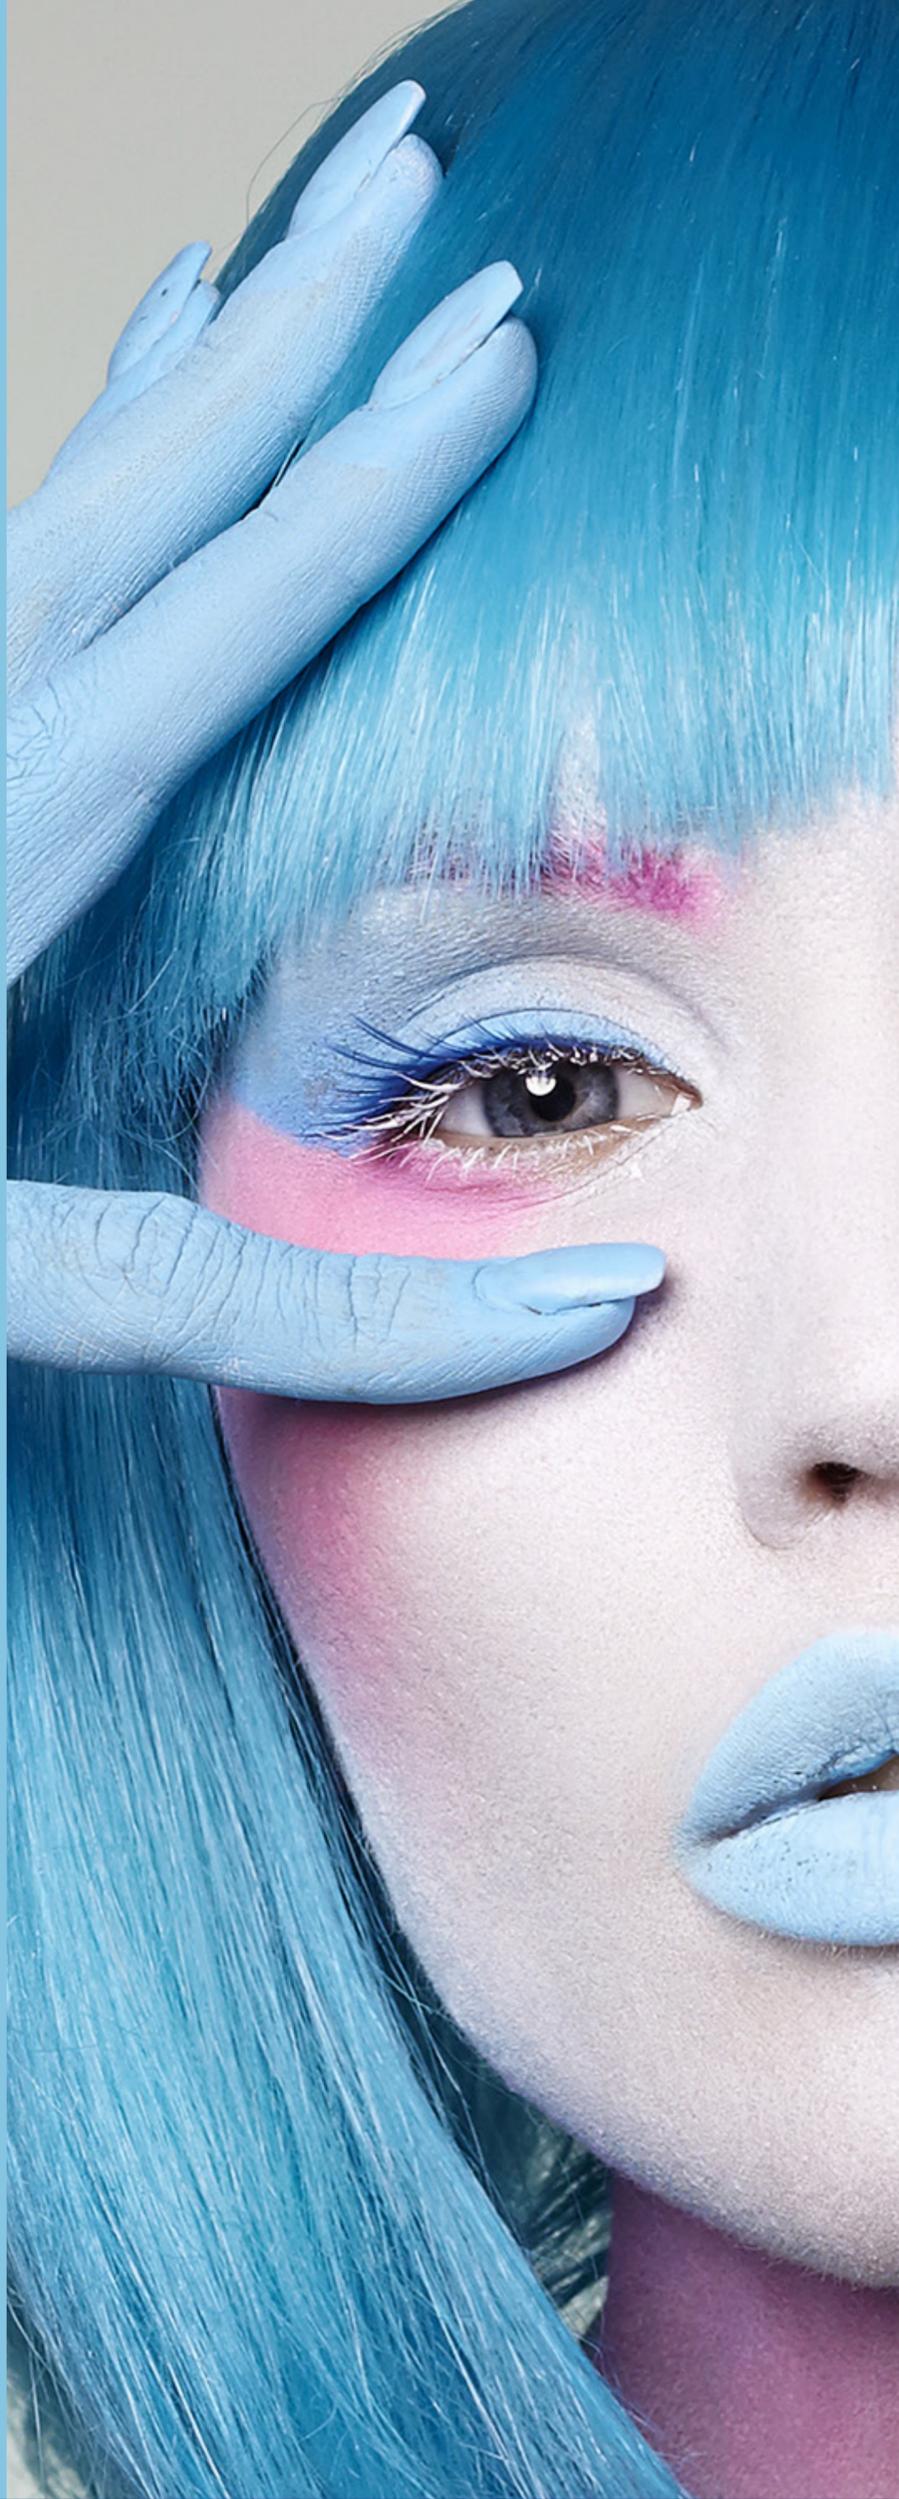

**v-lite**

SMART LIGHTING

# LED 80+ Studio D Daylight

CRI 95 COB LED

Refletor de luz contínua Cob LED bivolt com controle de intensidade luminosa por dimmer.

Construído em Alumínio com partes em Nylon reforçado com fibra de vidro. Encaixe para acessórios padrão Mako G4 (compatível com padrão Bowens S). Cabeça articulada robusta Mista em Partes de Metal e plástico de engenharia de alta resistência com encaixe para suporte universal 5/8 de polegada.

VLITE

# LED 80+

Studio D  
Daylight

## Especificações

Potência	34,3W ~ 69W
Tensão de entrada	100V ~ 240V 50/60Hz
Fluxo Luminoso	5.233lm ~ 11.227lm
Fotometria	4.100 Lux a 1m
Temperatura de cor	5.600°K
IRC - Índice de Reprodução de Cores	(CRI) 95
Eficiência energética	162,71 lm/W
Ângulo da abertura	120 Graus (sem refletor)
Controle	Dimmer 10 a 100%
Dimensões / Peso	265 x 140 x 245mm / 1,61Kg
Fusível	5 x 20 250V / 5A
Padrão de encaixe para acessórios	Mako G4 / Compatível Bowens S
Padrão de encaixe para suporte	Pino 5/8 de polegada
Temperatura de operação	-10°C a 50°C

# LED 80+ Studio D Daylight

Eficiência Luminosa



## LEITURA DE LUZ SEM CÚPULA DIFUSORA

Velocidade	Abertura	ISO
1/125s	f 2.8	100
1/125s	f 4.0	250
1/60s	f 5.6	500



## LEITURA DE LUZ COM CÚPULA DIFUSORA

Velocidade	Abertura	ISO
1/60s	f 2.8	100
1/60s	f 4.0	250
1/60s	f 5.6	500



## LEITURA DE LUZ COM SOFTBOX 90X120cm

Velocidade	Abertura	ISO
1/60s	f 2.8	320

# LED 80+ Studio D Daylight



Ligue e Compre: 47 3641 6888



Loja Virtual: [www.makostore.com.br](http://www.makostore.com.br)



©Five Soluções em Imagens Ltda. Todos os direitos reservados

