

Starter

Monolight



mako[®]

The Standard for Lighting.



Starter

Monolight



Studio Professional Starter 4



2 Flashes Mako Starter 320 | 2 Tripés Minimax
1 Difusor de luz Softbox Spot 60X80 G3
1 Refletor Standard G3 180mm
1 Colméia 180 - Célula 9,5mm
1 Difusor para Refletor Standard G3 180mm
1 Bolsa Kit Starter Soft Case
Acompanha Cabo de sincronismo e ligação a rede




starter


Monolight

Starter 320 Power Map

starter320		
100W Full Power Flash		
f-stop	EU	WS
32	4.0	100
22.5	3.5	75
22	3.0	50
16.5	2.5	37,5
16	2.0	25
11.5	1.5	18,75
11	1.0	12,5

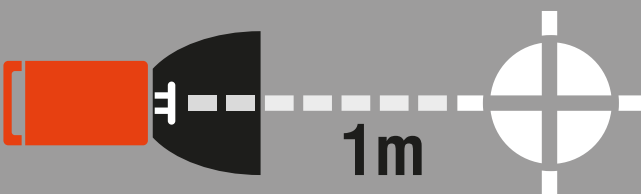

Dados obtidos a partir de 1 metro de distância com refletor parabólico. Potência em Watts nominal.

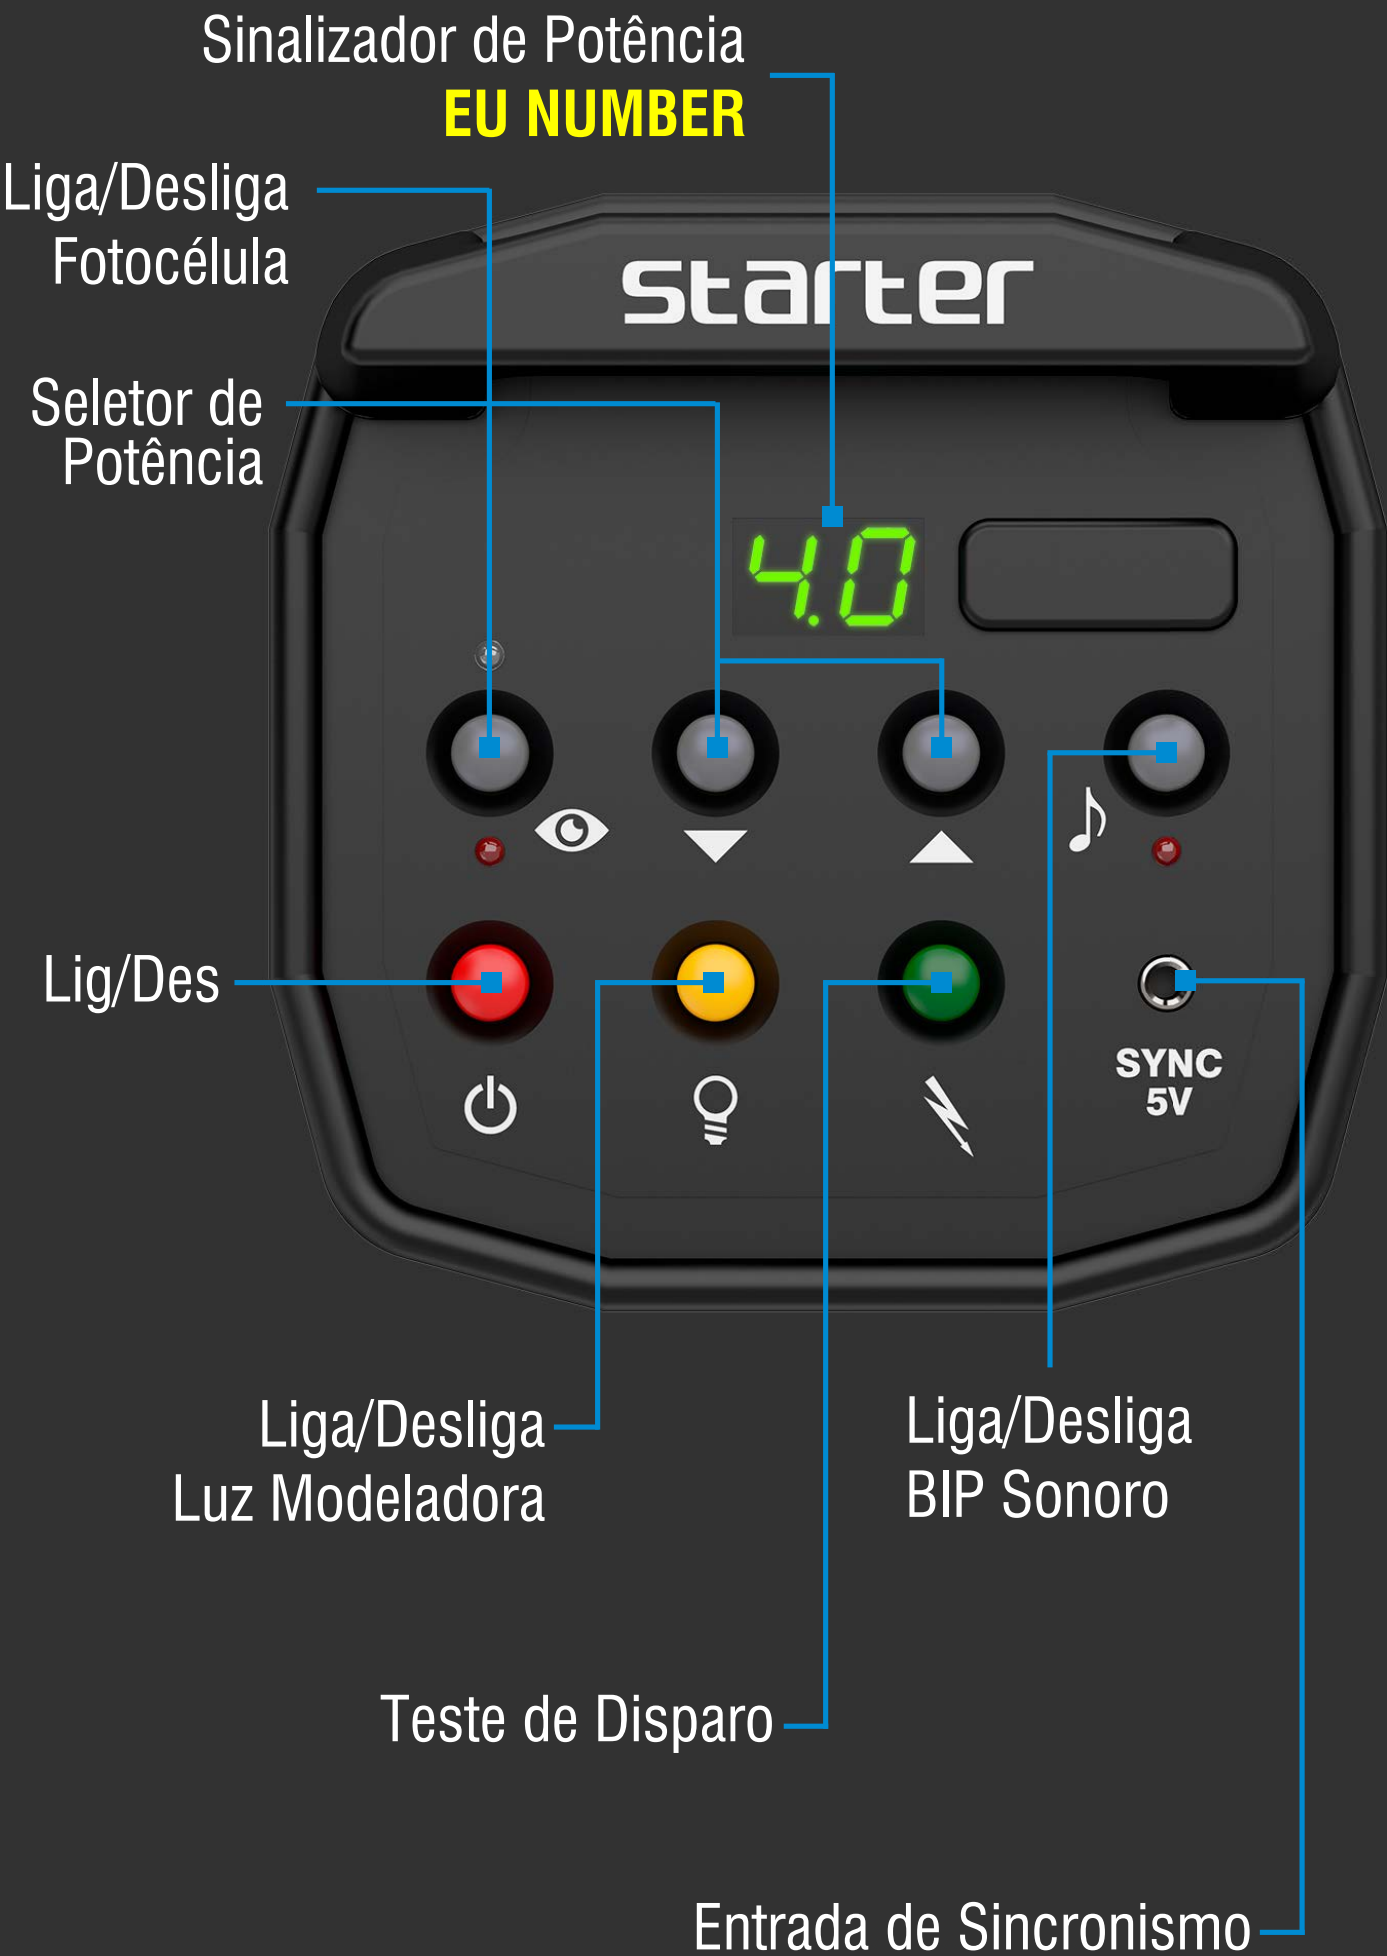

Starter
Monolight

Starter 320 Technical Specifications

		starter320
	Modelo / Cod.	Starter 320 / PFP00508-200
	Número Guia-NG / f-Stop	32
	Tempo de Reciclo	1,3 seg em potência máxima
	Relâmpago T.05 máx./min.	1/600s
	Lâmpada Flash	Mako Socket System G3-1030
	Luz de Modelagem	LED 18W 4.000°K
	Temperatura de Cor / Flash	Daylight
	Sincronismo	5V
	Voltagem	100V ~240V
	Fotocélula	Embutida
	Display Digital	Sinalizador de Potência
	Bip Sonoro	Sinalizador de Carga Completa
	Potência	100W
	Controle de Carga	4 f-Stop / 7 níveis
	Divisão de Carga	Intervalo de 1/2 f-Stop
	Peso	1,120Kg
	Fusível 5x20mm	5A
	Dimensões	12cm x 24cm x 20cm



The Standard for Lighting.



mako[®]
STORE