

## Montagem

A **RAPTOR** para ser transportada foi separada em três partes principais:


(PARTE 1, PARTE 2 e PARTE 3) (fig.01).


1º Una a PARTE 1 com a PARTE 2 encaixando manualmente os Parafusos(A) e as Arruelas(B) conforme a (fig.02). e (fig.03).

Use a Chave Allen(D) que acompanha o produto para apertar todos os Parafusos(A) conforme as (fig.04), (fig.05), (fig.06) e (fig.07).

2º Una a PARTE 3 com as duas primeiras PARTES (fig.08).


Use a Chave Allen(D) que acompanha o produto para apertar todos os Parafusos(A) conforme as (fig.09) e (fig.10)

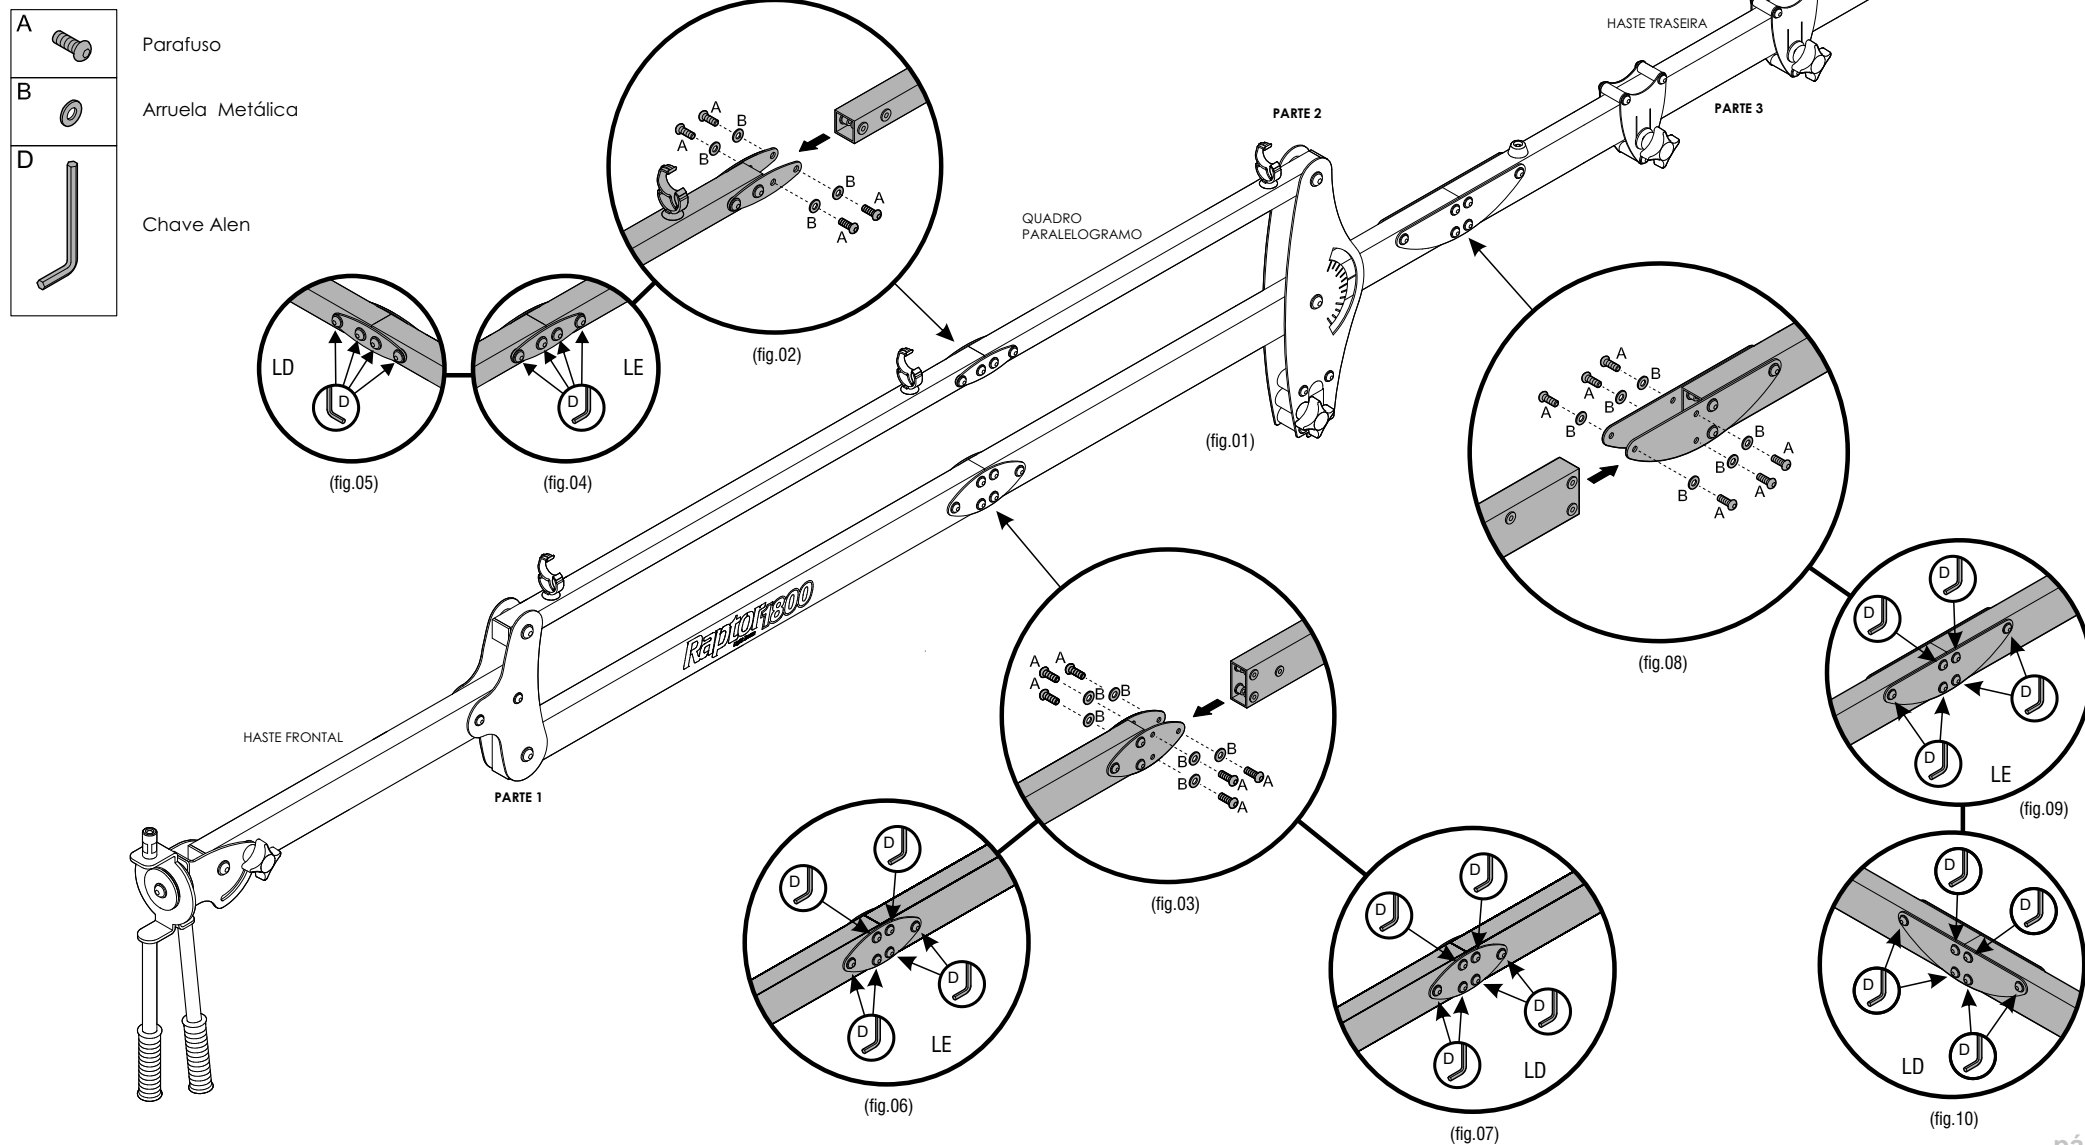

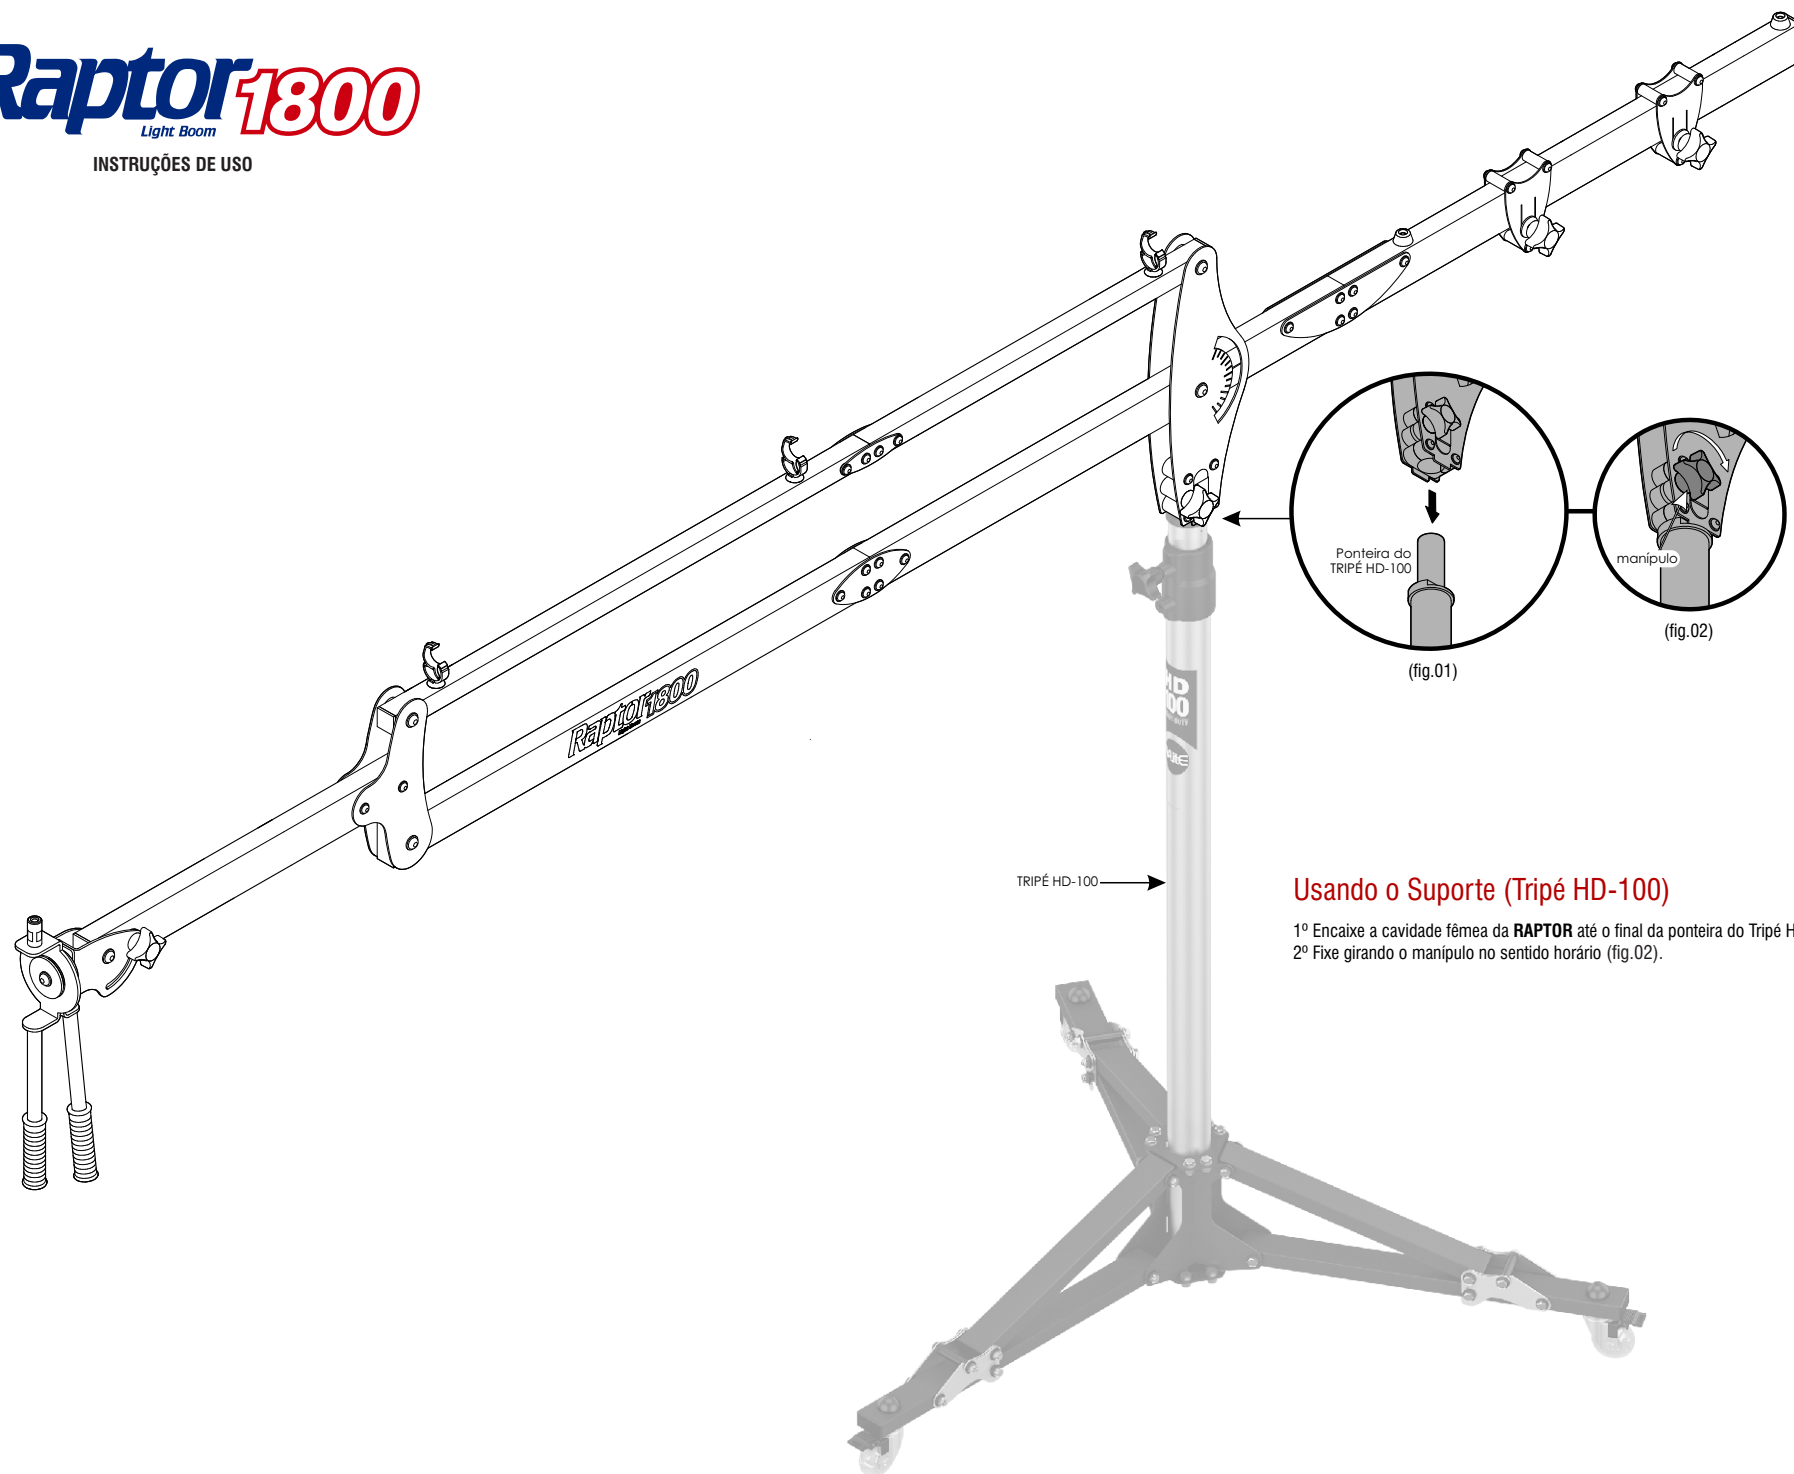


## Usando o Suporte (Tripé HD-100)

- 1º Encaixe a cavidade fêmea da **RAPTOR** até o final da ponteira do Tripé HD-100 (fig.01).
- 2º Fixe girando o manípulo no sentido horário (fig.02).

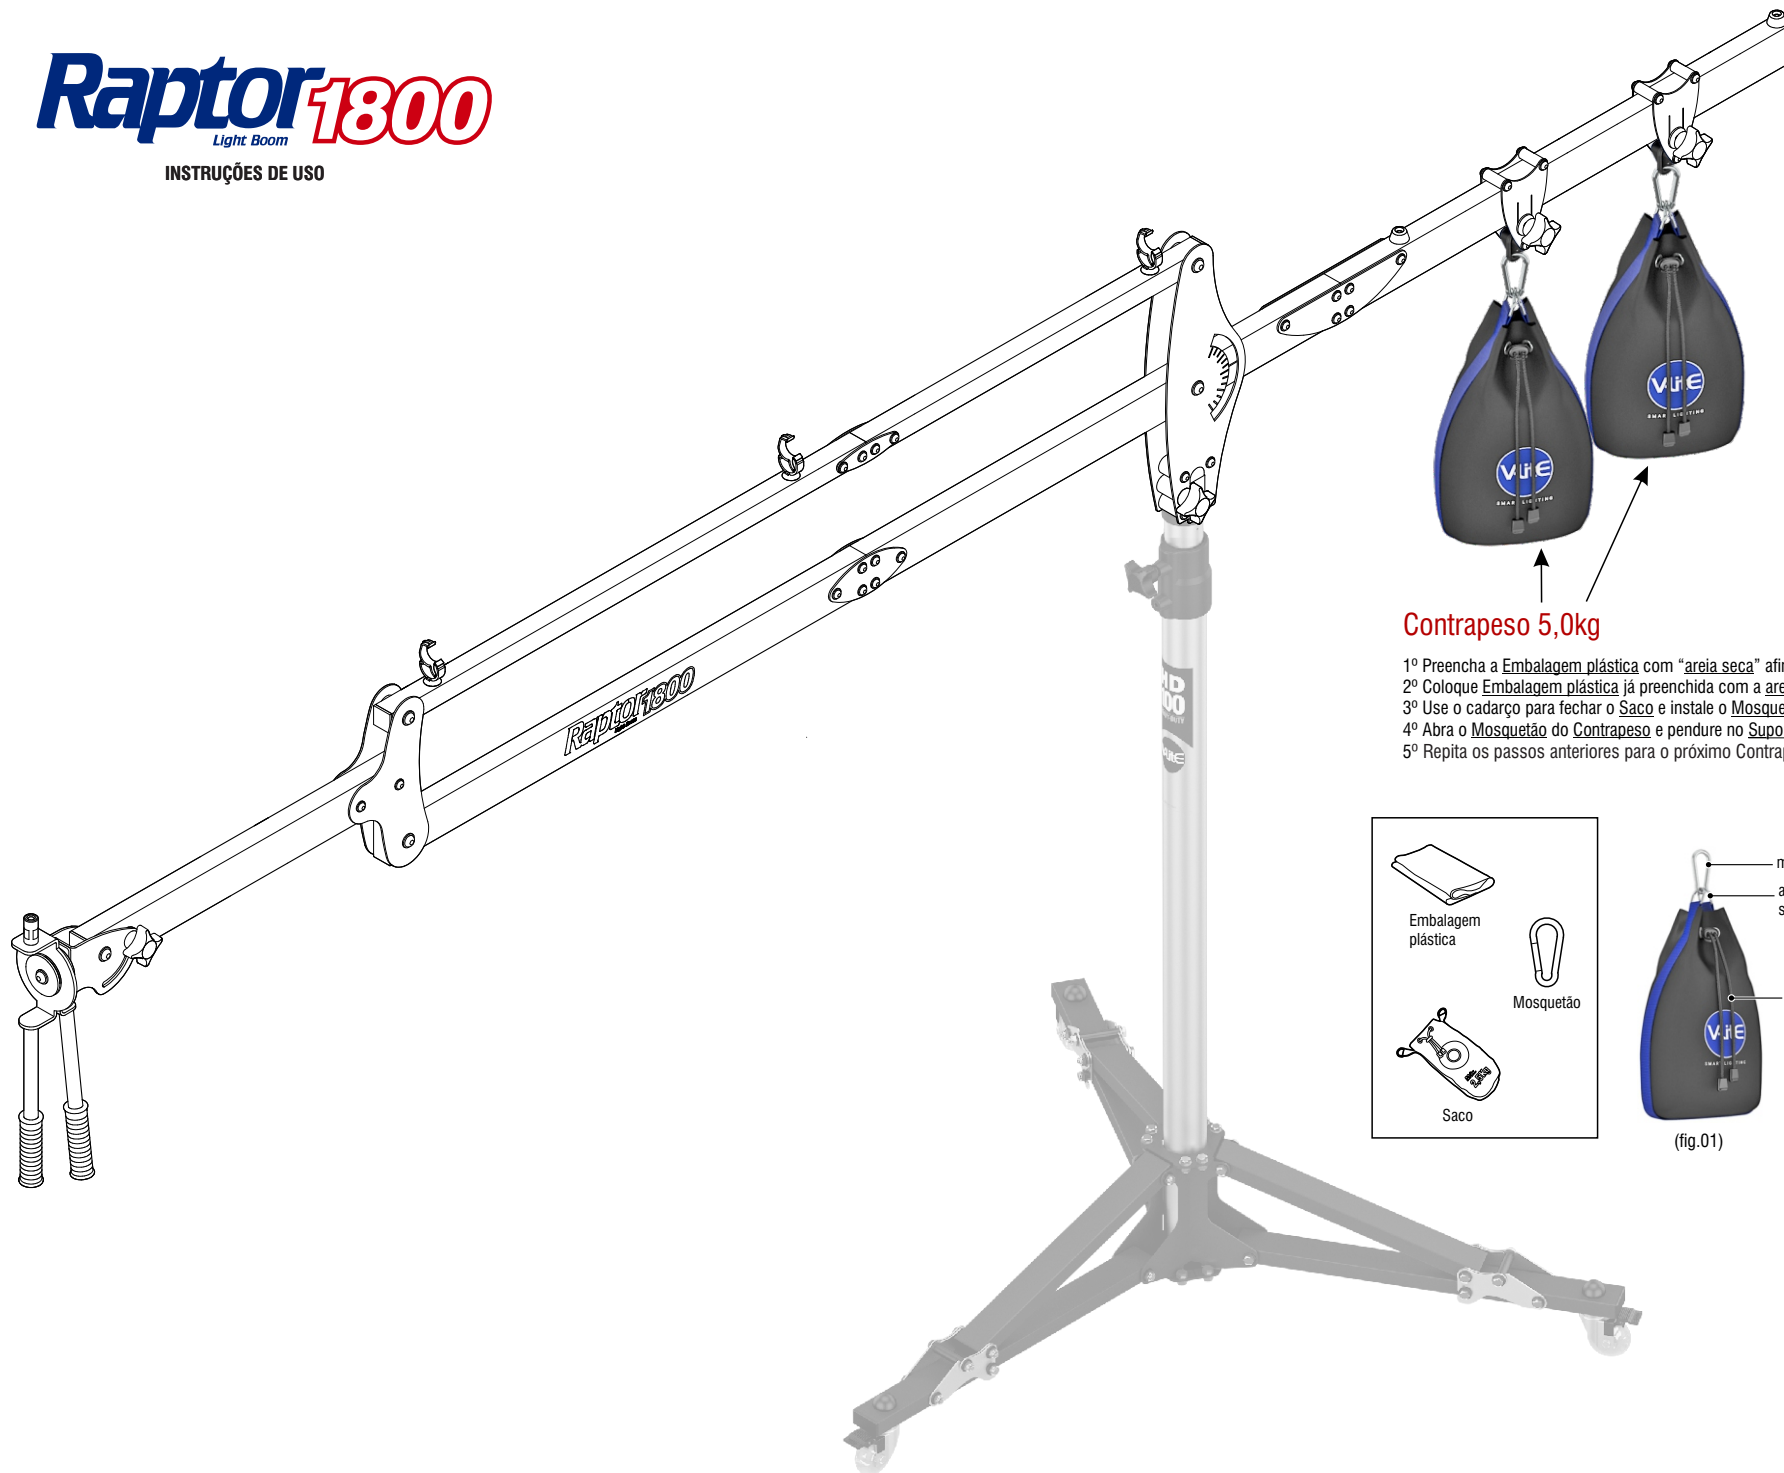

## Contrapeso 5,0kg

- 1º Preencha a Embalagem plástica com "areia seca" afim de obter um peso de aproximadamente 5,0kg.
- 2º Coloque Embalagem plástica já preenchida com a areia seca dentro do Saco.
- 3º Use o cadaço para fechar o Saco e instale o Mosquetão nas argolas de sustentação (fig.01).
- 4º Abra o Mosquetão do Contrapeso e pendure no Suporte Contrapeso (fig.02).
- 5º Repita os passos anteriores para o próximo Contrapeso.




# Raptor 1800


Light Boom

INSTRUÇÕES DE USO

1º Fixe o FLASH no pino da  
HASTE FRONTAL

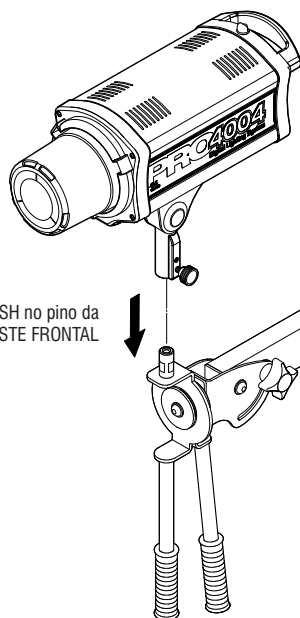

3º Utilize os Clipes para  
prender o cabo do FLASH



3º Deslize os Contrapesos  
para frente ou para trás afim  
de equilibrar o peso.

