

Montagem


A **RAPTOR** para ser transportada foi separada em três partes principais: (Haste Frontal, Quadro Paralelogramo e Haste Traseira) (fig.01).

1º Una a HASTE FRONTAL com o QUADRO PARALELOGRAMO conforme a (fig.02).

Use a Chave Allen(D) que acompanha o produto para apertar os dois Parafusos(A) do lado esquerdo(LE) (fig.03), e os dois Parafusos(A) do lado direito(LD) (fig.04).

2º Una a Haste Traseira com o QUADRO PARALELOGRAMO (fig.05).

Use a Chave Allen(D) que acompanha o produto para apertar os dois Parafusos(A) do lado esquerdo(LE) (fig.06), e os dois Parafusos(A) do lado direito(LD) (fig.07).

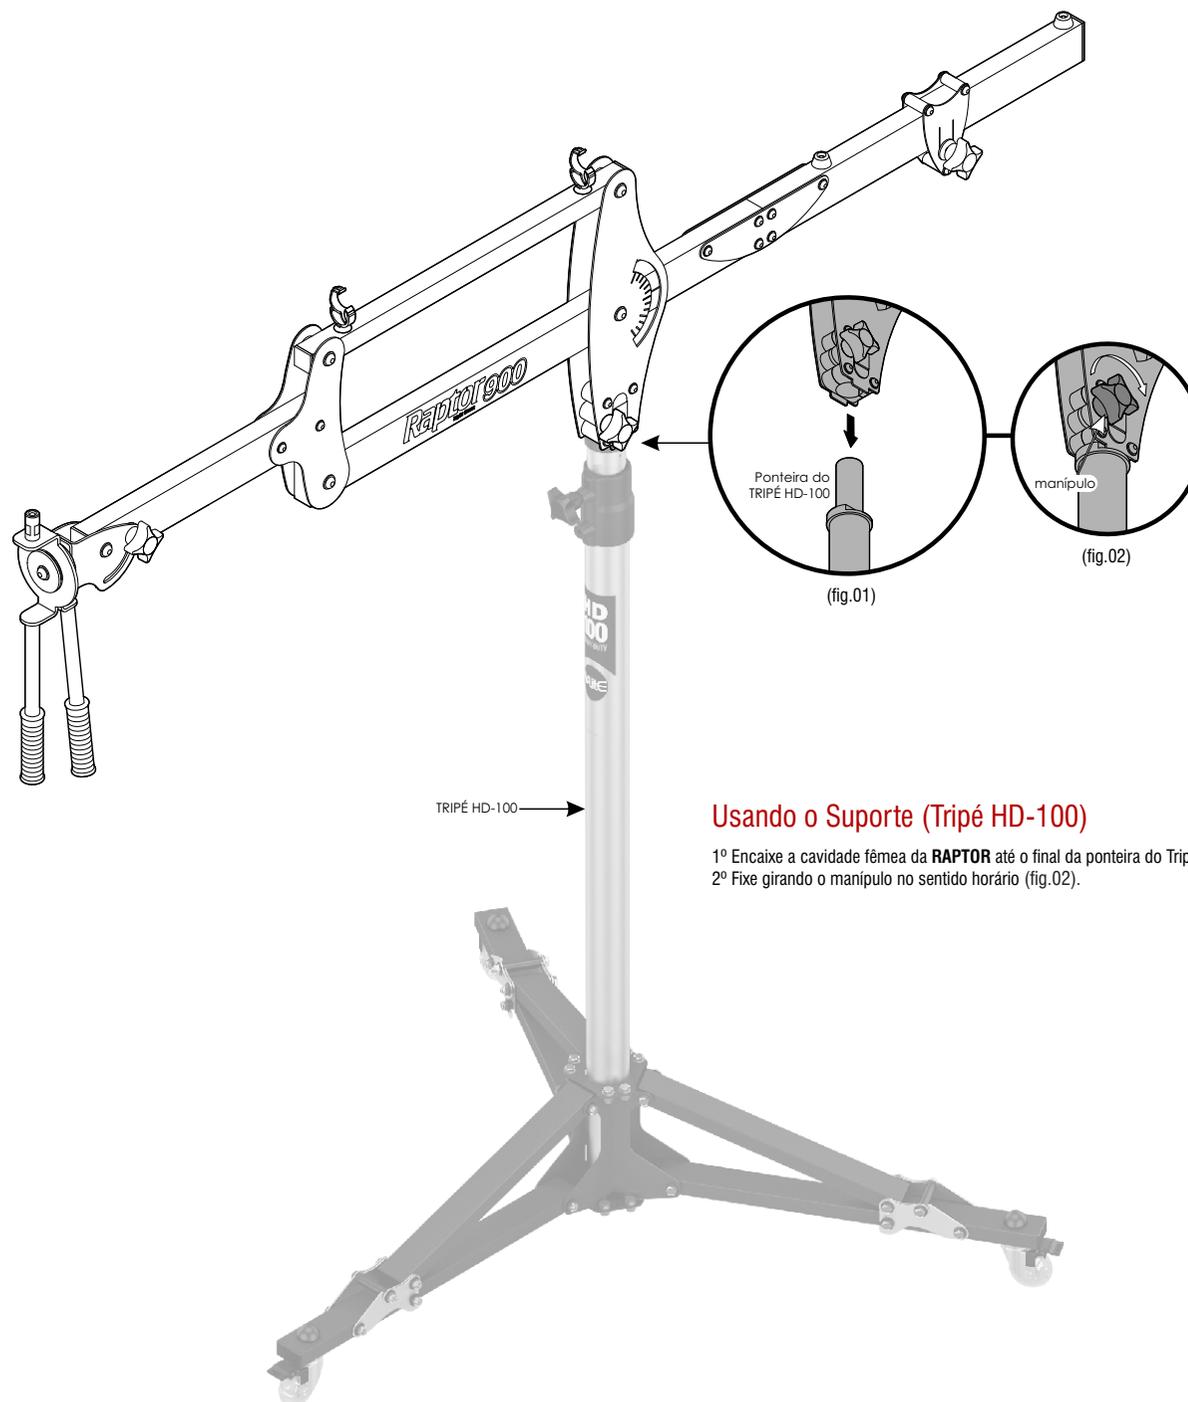


Usando o Suporte (Tripé HD-100)

- 1º Encaixe a cavidade fêmea da **RAPTOR** até o final da ponteira do Tripé HD-100 (fig.01).
- 2º Fixe girando o manipulador no sentido horário (fig.02).

Raptor 900


Light Boom

INSTRUÇÕES DE USO

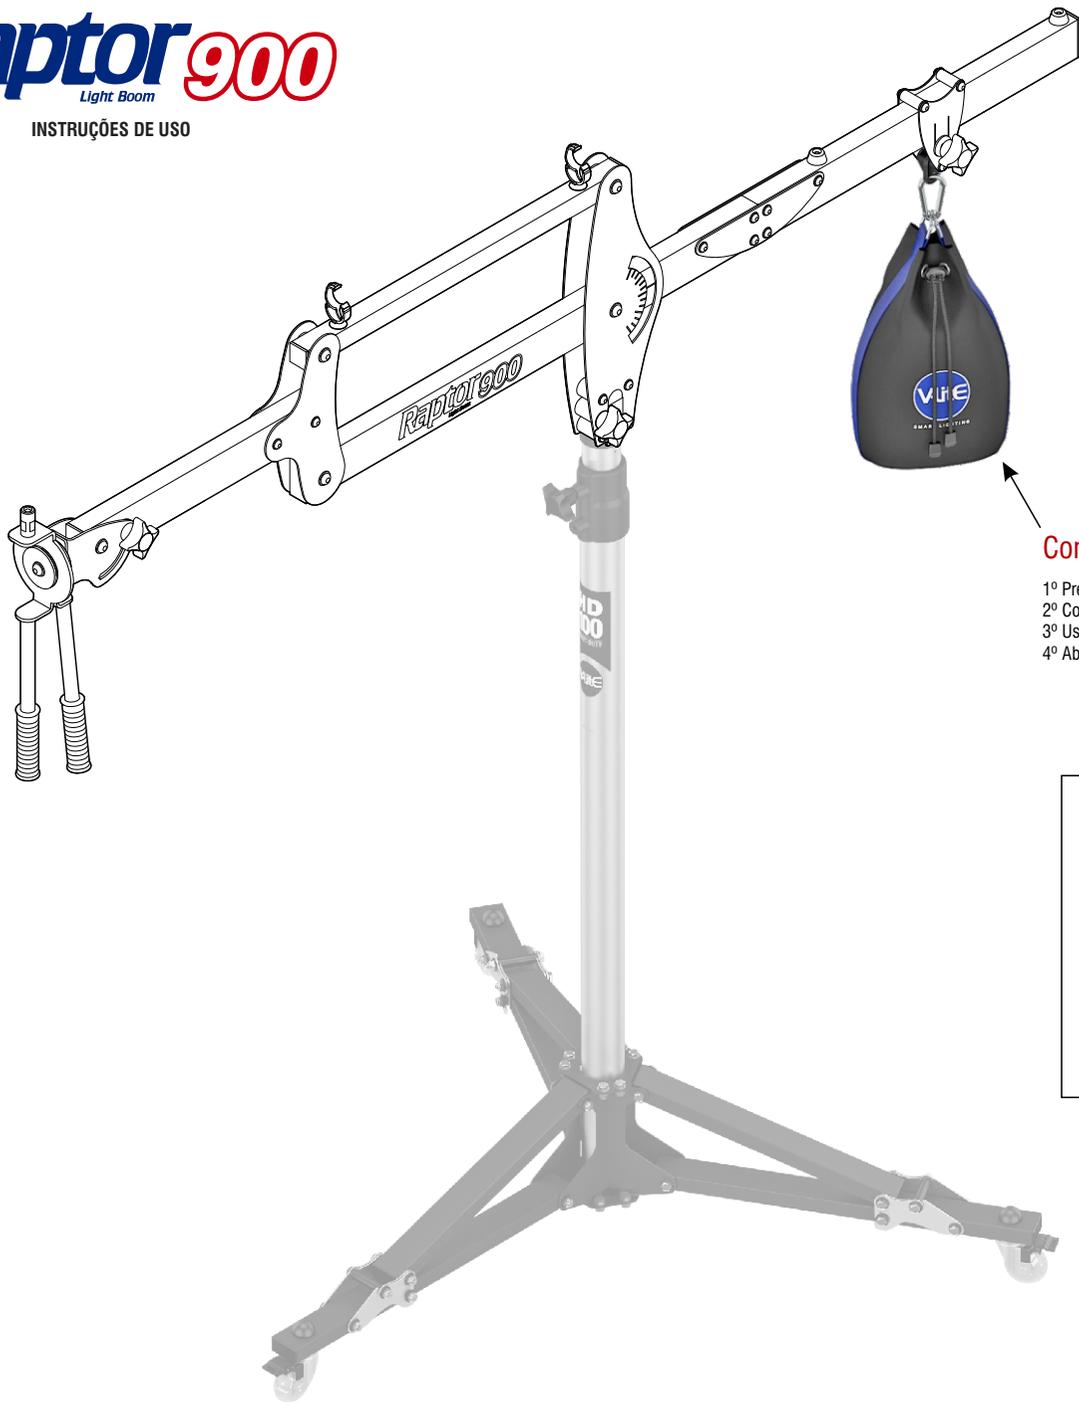

Contrapeso 5,0kg

- 1º Preencha a Embalagem plástica com "areia seca" afim de obter um peso de aproximadamente 5,0kg.
- 2º Coloque Embalagem plástica já preenchida com a areia seca dentro do Saco.
- 3º Use o cadarço para fechar o Saco e instale o Mosquetão nas argolas de sustentação (fig.01).
- 4º Abra o Mosquetão do Contrapeso e pendure no Suporte Contrapeso (fig.02).



(fig.01)



(fig.02)

Raptor 900

Light Boom

INSTRUÇÕES DE USO

