

LED 80 Studio



Ligue e Compre: 47 3641 6888

Loja Virtual: www.makostore.com.br

Mako®

The Standard for Lighting.

www.mako.com.br

[mako.lighting](https://www.instagram.com/mako.lighting)

[Mako Photo Lighting](https://www.facebook.com/MakoPhotoLighting)





©Five Soluções em Imagens Ltda. Todos os direitos reservados




Refletor de luz contínua Cob LED bivolt com controle de intensidade luminosa por dimmer.

Construído em Alumínio com partes em Nylon reforçado com fibra de vidro. Encaixe para acessórios padrão Mako G4 (compatível com padrão Bowens S). Base metálica articulada com encaixe para suporte universal 5/8 de polegada.

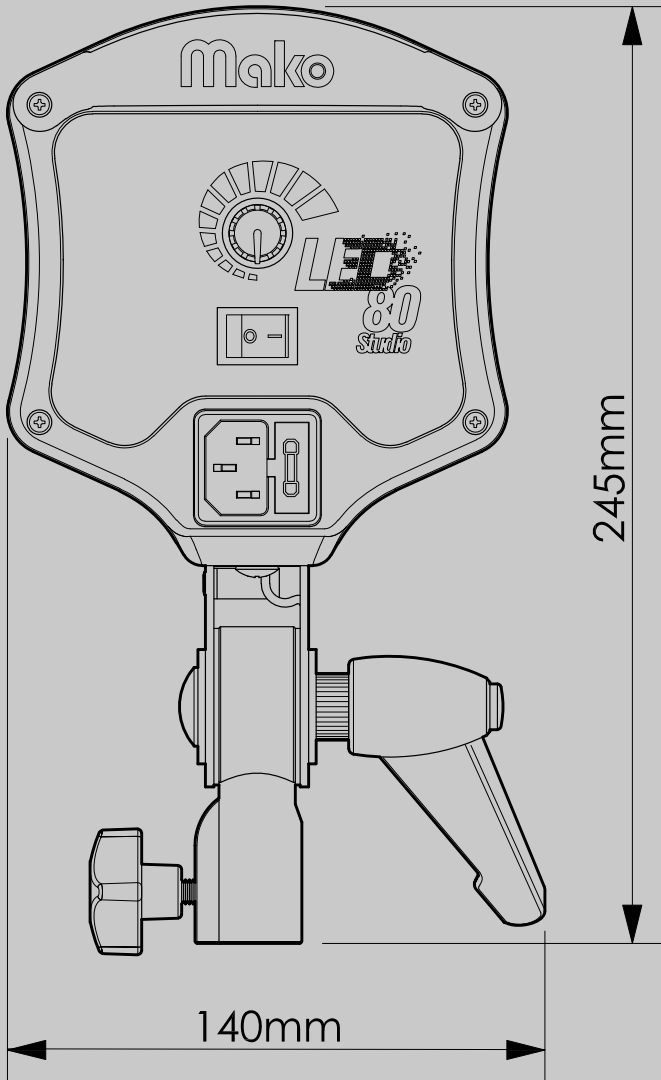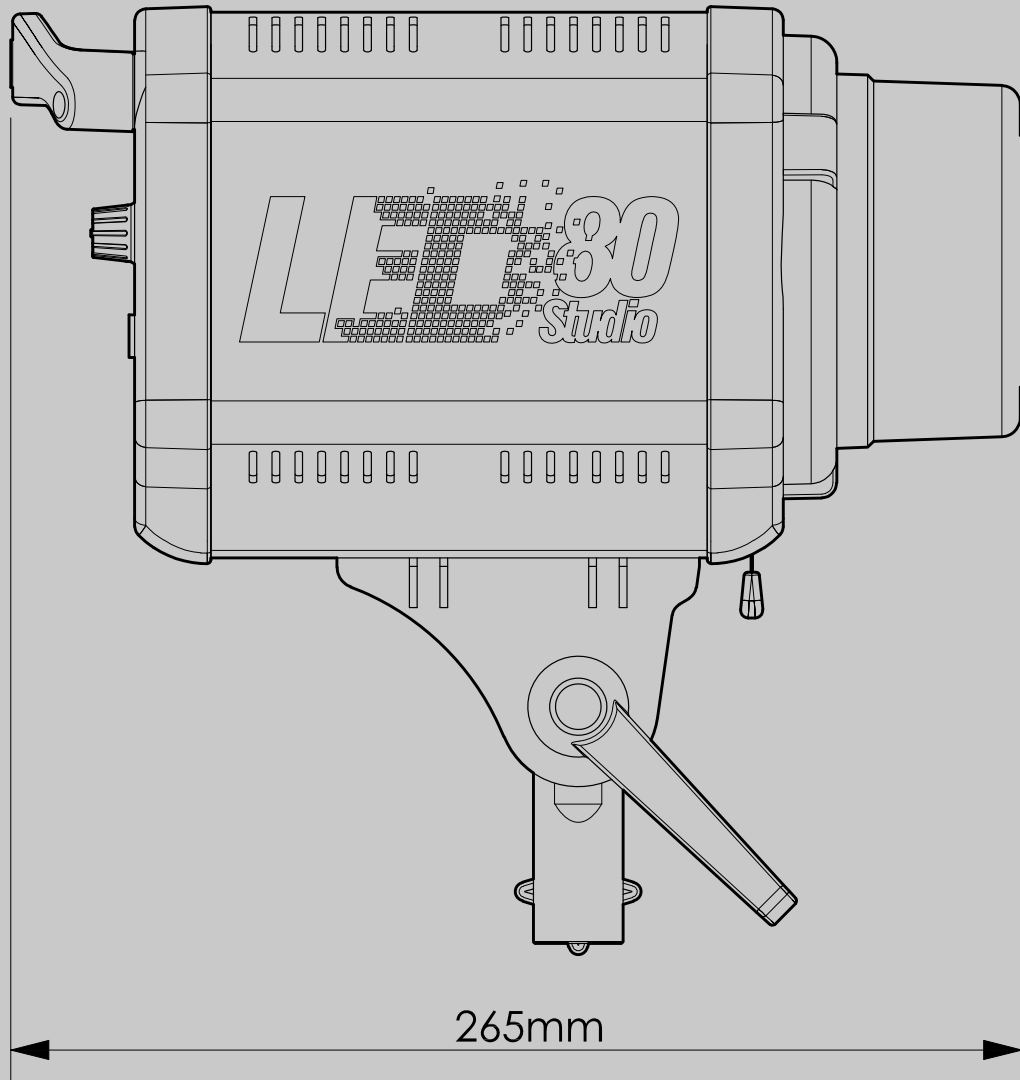

Mako LED Studio 80

Potência	34,3W ~ 86,6W
Tensão de entrada	100V~240V 50/60Hz
Fluxo Luminoso	6.384lm ~ 11.227lm
Fotometria	4.100 Lux a 1m
Temperatura de cor	5.000K
IRC _(Ra) - Índice de Reprodução de Cores	80+ (Mínimo 80)
Eficiência energética	157 lm/W
Ângulo da abertura	120 Graus (sem refletor)
Controle	Dimmer 10 a 100%
Dimensões / Peso	265x140x245mm / 1,61Kg
Fusível	5x20 250V / 5A
Padrão de encaixe para acessórios	Mako G4 / Comp. Bowens S
Padrão de encaixe para suporte	Pino 5/8 de polegada
Temperatura de operação	-10°C a 50°C

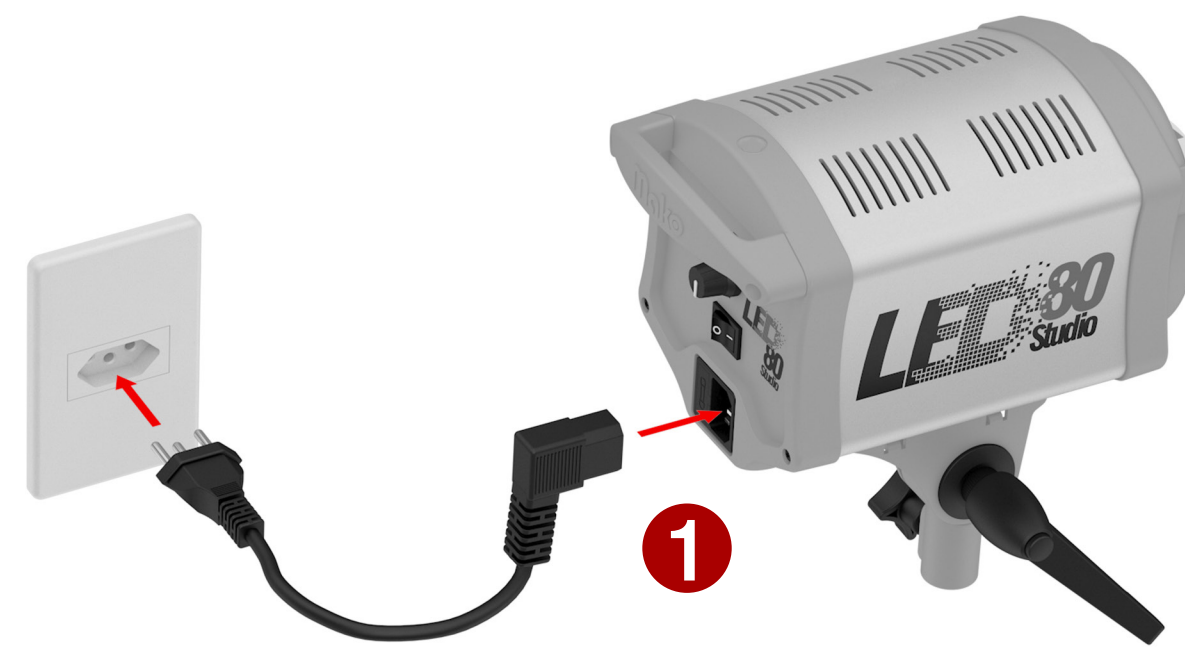

- 1 - Ligando à rede elétrica
- 2 - Substituindo o fusível (fusível extra incluso)
- 3 - Encaixe de acessórios G4
- 4 - Removendo a cúpula difusora



Atenção!

Antes de ligar o equipamento remova a proteção frontal!

Não obstrua as áreas de ventilação.

Conecte o equipamento à rede elétrica antes de acionar o botão liga / desliga.



Controle por dimmer

Liga / desliga

Entrada de energia



LEITURA DE LUZ SEM CÚPULA DIFUSORA

	Velocidade	Abertura	ISO
	1/125s	f 2.8	100
	1/125s	f 4.0	250
	1/60s	f 5.6	500



LEITURA DE LUZ COM CÚPULA DIFUSORA

	Velocidade	Abertura	ISO
	1/60s	f 2.8	100
	1/60s	f 4.0	250
	1/60s	f 5.6	500



LEITURA DE LUZ COM SOFTBOX 90X120cm

	Velocidade	Abertura	ISO
	1/60s	f 2.8	320