LED 80 Studio D Daylight

Ligue e Compre: 47 3641 6888

Loja Virtual: www.makostore.com.br

Mako®

The Standard for Lighting.

www.mako.com.br *mako.lighting* *Mako Photo Lighting*

©Five Soluções em Imagens Ltda. Todos os direitos reservados

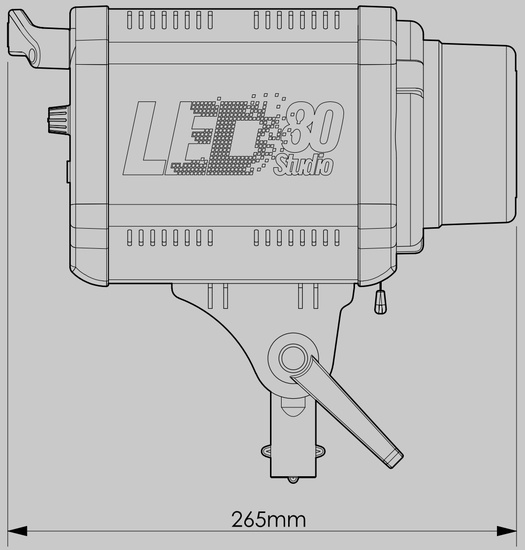

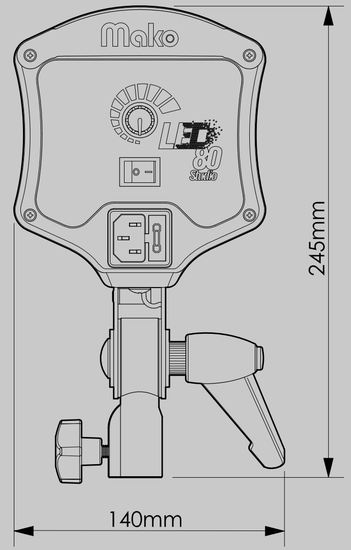

Mako LED Studio 80 D

Potência	34,3W ~69W
Tensão de entrada	100V~240V 50/60Hz
Fluxo Luminoso	5.233lm ~ 11.227lm
Fotometria	4.100 Lux a 1m
Temperatura de cor	5.700K
IRC - Índice de Reprodução de Cores	Superior a 80
Eficiência energética	162,71 lm/W
Ângulo da abertura	120 Graus (sem refletor)
Controle	Dimmer 10 a 100%
Dimensões / Peso	265x140x245mm / 1,61Kg
Fusível	5x20 250V / 5A
Padrão de encaixe para acessórios	Mako G4 / Comp. Bowens S
Padrão de encaixe para suporte	Pino 5/8 de polegada
Temperatura de operação	-10˚C a 50˚C

Refletor de luz contínua Cob LED bivolt com controle de intensidade luminosa por dimmer.

Construído em Alumínio com partes em Nylon reforçado com fibra de vidro. Encaixe para acessórios padrão Mako G4 (compatível com padrão Bowens S). Base metálica articulada com encaixe para suporte universal 5/8 de polegada.

1 - Ligando à rede elétrica
2 - Substituindo o fusível (fusível extra incluso)
3 - Encaixe de acessórios G4
4 - Removendo a cúpula difusora

3

4

Atenção!

Antes de ligar o equipamento remova a proteção frontal!

Não obstrua as áreas de ventilação.

Conecte o equipamento à rede elétrica antes de acionar o botão liga / desliga.

LEITURA DE LUZ SEM CÚPULA DIFUSORA

Velocidade	Abertura	ISO
1/125s	f 2.8	100
1/125s	f 4.0	250
1/60s	f 5.6	500

LEITURA DE LUZ COM CÚPULA DIFUSORA

Velocidade	Abertura	ISO
1/60s	f 2.8	100
1/60s	f 4.0	250
1/60s	f 5.6	500

LEITURA DE LUZ COM SOFTBOX 90X120cm

Velocidade	Abertura	ISO
1/60s	f 2.8	320